



+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz

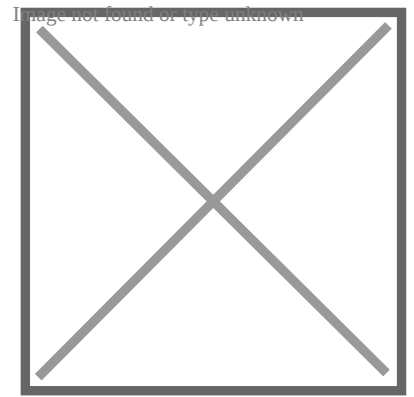

BESCHICHTUNG - DURCHLÄSSIG

Imprägnierung, Versiegelung und Beschichtung
für den Oberflächenschutz

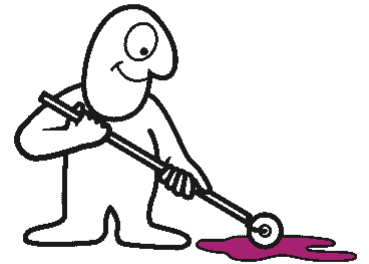

Durchlässige Beschichtungen, Imprägnierungen und Versiegelungen eignen sich für alle Oberflächenbedingungen. In diesem Fall bedeuten die Bedingungen: trocken, nass, durchlässig oder nicht durchlässig.

Das Silox EPW-System besteht aus Beschichtungen, Reparaturmassen und Grundierungen, die alle perfekt aufeinander abgestimmt und für Feuchtigkeit geeignet sind. Der perfekte Schutz und Reparatur von Wänden und Böden.

Die Decklacke, Versiegelungen und Imprägnierungen schützen Beton, Estrich und Natur- oder Kunststein vor Abrieb, Schmutz, Fett und Öl.

Alle im Abschnitt über die Durchlässigkeit aufgeführten Systeme sind auch für dampfdichte Oberflächen geeignet.

BESCHICHTUNG - DURCHLÄSSIG

NAME DES PRODUKTS

GeoRock 181

TECHNOLOGIE

Geomörtel

Reprofilierungsmörtel

ANWENDUNG

Reparatur Mörtel

Betonreparatur

Nivellierung

Schutz vor Abnutzung

Kleber

Wasserdichte Beschichtung

VORTEIL

Natürlich

100% zementfrei

Frühe Belastbarkeit

Wasserdicht

Starr

Druckbeständig

Für feuchte Oberflächen

NAME DES PRODUKTS

Rokryl Rapid 332

TECHNOLOGIE

Acrylat-Mörtel

Reparatur Mörtel

Vergussmörtel**Beton****ANWENDUNG**

Betonreparatur

Reparatur Mörtel

Polymer-Beton

Für Industrieböden

Für Landebahnen

Für Verkehrsflächen

Gießharz

VORTEIL

Schnelles abbinden

Super-Haftung

Verwendung bei niedrigen
Temperaturen <5°C**NAME DES PRODUKTS**

Rokryl Rapid 332-Thix

TECHNOLOGIE

Acrylat-Mörtel

Reparatur Mörtel

Vergussmörtel

Beton

ANWENDUNG

Betonreparatur

Reparatur Mörtel

Für Industrieböden

Für Landebahnen

Für Verkehrsflächen

Standfest, für vertikale

Oberflächen

VORTEILStabil, Thixotrop für schräge
Flächen

Schnelles abbinden

Super-Haftung

Verwendung bei niedrigen
Temperaturen <5°C**NAME DES PRODUKTS**

DuroFlex-678 Pro

TECHNOLOGIE

Hybrid TopCoat

UV-stabil

Flexibel

2-Komponenten

ANWENDUNG

Beschichtung – Permeable

Fleckenschutz

Abriebfest

UV-Schutz für Beschichtungen

VORTEIL

Aktiver UV-Schutz für

Beschichtungen

Mattes Finish

Transparent

NAME DES PRODUKTS

PowerSeal 744

TECHNOLOGIE

Leistungstarker Schutz

Imprägnierung

ANWENDUNG

Beschichtung – Dampfdurchlässig

Fleckenschutz

Schutz gegen Ölflecken

Schutz vor Schmierfett

für Beton

für Naturstein

auf Kunststein

VORTEIL

Keine Filmbildung

Fleckenschutz

Nicht sichtbar

UV-beständig

NAME DES PRODUKTS

HydroBloc WPS 750

TECHNOLOGIE

Restaurierungsfarbe

ANWENDUNG

Beschichtung – Dampfdurchlässig

Spezialfarbe

Anwendung auf nassen Wänden

Abdichtung gegen Wasser

Entfeuchtung

VORTEIL

Entfeuchtet

Abdichtung gegen Wasser

Schutz gegen Ausblühungen

Keine Wasserflecken

Einfärben möglich

NAME DES PRODUKTS

BlocSil 790

TECHNOLOGIE

Klare, glänzende Versiegelung

ANWENDUNG

Beschichtung – Dampfdurchlässig

Abriebschutz

Fleckenschutz

Schutz gegen Staubentwicklung

Schutz vor Tausalz

Schutz für Epoxidbeschichtungen

VORTEIL

Klar

Glänzend

Keine Vergilbung

Durchlässig

1-Komponente

Lösemittelfrei

Filmbildung

NAME DES PRODUKTS

BlocSil 791ASi

TECHNOLOGIE

Klare, glänzende Versiegelung
Anti-Rutsch-Finish

ANWENDUNG

Beschichtung – Dampfdurchlässig
Fleckenschutz
BlocSil 790 mit Anti-Rutsch-Effekt

VORTEIL

Anti-Rutsch-Finish
Klar
Glänzend
Keine Vergilbung
Durchlässig
1-Komponente
Lösemittelfrei
Filmbildung

NAME DES PRODUKTS

PowerSeal 795

TECHNOLOGIE

Klare, glänzende Versiegelung
Sehr stabil

ANWENDUNG

Beschichtung – Dampfdurchlässig
Abriebschutz
Fleckenschutz
Schutz gegen Staubentwicklung
Schutz vor Tausalz
Schutz für Epoxidbeschichtungen

VORTEIL

Extrem hart
Chemikalienbeständig
Klar
Glänzend
Keine Vergilbung
Durchlässig
1-Komponente
Lösemittelfrei
Filmbildung

NAME DES PRODUKTS

Silox EPW 857

TECHNOLOGIE

Epoxid-Beschichtung
Diffusionsoffen

ANWENDUNG

Beschichtung – Dampfdurchlässig
Schutzschicht
Dekorative Beschichtung
Für Lagerhäuser
Für Garagen
Für Keller

VORTEIL

Für nasse Oberflächen
Einfache Handhabung
Abriebfest

NAME DES PRODUKTS

Silox EPW 858

TECHNOLOGIE

Epoxid-Beschichtung
Diffusionsoffen
Selbstnivellierend

ANWENDUNG

Beschichtung – Dampfdurchlässig
Schutzschicht
Dekorative Beschichtung
Für Industrieböden
Für Lagerhäuser
Für Laboratorien

VORTEIL

Für nasse Oberflächen
Selbstnivellierung
Seidenmatt

NAME DES PRODUKTS

Silox 860 D

TECHNOLOGIE

Epoxid-Reparaturmasse Wand

ANWENDUNG

Reparatur Mörtel
Abdichtung gegen Wasser
Beschichtung

VORTEIL

Keine Grundierung erforderlich
Diffusionsoffen
Haftung auf nassen Oberflächen
Thixotrope Einstellung für Wände

NAME DES PRODUKTS

Silox 861 D

TECHNOLOGIE

Epoxid-Reparaturmasse Boden

ANWENDUNG

Reparatur Mörtel
Abdichtung gegen Wasser
Beschichtung

VORTEIL

Keine Grundierung erforderlich
Diffusionsoffen
Haftung auf nassen Oberflächen

NAME DES PRODUKTS

Cembond EPW 863

TECHNOLOGIE

Abriebfeste Dichtungsmembran
manuell
Gespritzt

ANWENDUNG

Beschichtung – Dampfdurchlässig
Wasserdichte Beschichtung
Wand- und Bodenabdichtung
Reparatur-Beschichtung
Klebende Verstärkung
Betonreparatur
Klebstoff

VORTEIL

7 Bar Wasserdicht
Diffusionsoffen
Keine Grundierung
Zwischenschichthaftung auch nach Jahren
Reparatur-Beschichtung
Haftet auf Metall
Haftbrücke zwischen Neu- und Alt-Beton

NAME DES PRODUKTS

DuroFlex M 900

TECHNOLOGIE

Flüssig-Latex-Membran

ANWENDUNG

Beschichtung – Dampfdurchlässig
Wasserdichte Beschichtung
Für Feuchträume
Für Feuchträume
Für Terrassen
Für Balkone
Für Auffangwannen

VORTEIL

Gebrauchsfertig
Rissüberbrückend
1-Komponente
für feuchte Oberflächen
Schutz des Betons
Abdichtung gegen Wasser

NAME DES PRODUKTS

SiloX 901-MX

TECHNOLOGIE

Flüssig-Latex-Membran

ANWENDUNG

Beschichtung – Dampfdurchlässig
Chemisch belastete Oberflächen
Gasraum von Biogasanlagen
Silage, Container Abdichtung
Wasserdichte Beschichtung

VORTEIL

Rissüberbrückend
für feuchte Oberflächen
Schutz des Betons
Chemischer Schutz
Abdichtung gegen Wasser

NAME DES PRODUKTS

SiloX 903-DF

TECHNOLOGIE

Flüssig-Latex-Membran
UV Protected

ANWENDUNG

Beschichtung – Dampfdurchlässig
Dachabdichtung
Abdichtung der Fassade
Abdichtung von Fundamenten von
Windkraftanlagen

VORTEIL

Rissüberbrückend
für feuchte Oberflächen
Schutz des Betons
Abdichtung gegen Wasser
Wetterfest

NAME DES PRODUKTS

Floor Paint 908

TECHNOLOGIE

Farbige Versiegelung
1-Komponente
UV-beständig
Glänzend

ANWENDUNG

Beschichtung – Dampfdurchlässig
Abriebschutz
Fleckenschutz
Schutz gegen Staubentwicklung
Schutz vor Tausalz

VORTEIL

Farbig
Keine Vergilbung
Diffusionsoffen
1-Komponente
Lösemittelfrei
Filmbildung
Anti-Rutsch-Finish

NAME DES PRODUKTS

Baudicht 914

TECHNOLOGIE

Polymer-Abdichtung
Gespritzt
manuell

ANWENDUNG

Diffusionsoffene Beschichtung
Wasserdichte Beschichtung
Abdichtungen für neue Gebäude
Reparaturabdichtung
Abdichtung des Fundaments
Wandabdichtung
Bodenabdichtung

VORTEIL

Rissüberbrückend
Feuchte Oberflächen
Schutz des Betons
Super flexibel
Universal-Abdichtung

NAME DES PRODUKTS

Cembond M-945

TECHNOLOGIE

Dichtungsschlämme

Manuell

Schneckenpumpe

ANWENDUNG

Wasserdichte Beschichtung

Beschichtung – Dampfdurchlässig

Wand- und Bodenabdichtung

VORTEIL

Cembond Polymer Technologie

Sulfatbeständig

Inside & Outside

Diffusionsoffen

Ausgezeichnete Beständigkeit

Starr

NAME DES PRODUKTS

Cembond M-947 Flex

TECHNOLOGIE

Flexible Dichtungsschlämme

Manuell

Gespritzt

ANWENDUNG

Wasserdichte Beschichtung

Beschichtung – Dampfdurchlässig

Wand- und Bodenabdichtung

VORTEIL

Cembond Polymer Technologie

Sulfatbeständig

Inside & Outside

Diffusionsoffen

Ausgezeichnete Beständigkeit

Flexibel

NAME DES PRODUKTS

Cembond 967 Sanierputz

TECHNOLOGIE

Sanierputz

ANWENDUNG

Beschichtung – Dampfdurchlässig

Sanierputz

Entfeuchtung

Entsalzung

VORTEIL

Entfeuchtet

Entsalzt

NAME DES PRODUKTS

SiliBond 970

TECHNOLOGIE

Reaktives Silikat

Kristalline Technologie

ANWENDUNG

Verstärkung der Oberfläche

Beschichtung – Dampfdurchlässig

Schutzschicht

Betonstabilisierung

Schutz des Betons

Curing

Porenauffüllung

VORTEIL

Betonhärtung

Betonstabilisierung

Fleckenschutz

Keine Filmbildung

Beton sieht aus wie Beton

NAME DES PRODUKTS

SiliBond 971

TECHNOLOGIE

Reaktives Silikat

Kristalline Technologie

Hydrophob

ANWENDUNG

Verstärkung der Oberfläche

Beschichtung – Dampfdurchlässig

Schutzschicht

Hydrophobierung der Oberfläche

Betonstabilisierung

Schutz des Betons

Curing

Porenfüllend

VORTEIL

Betonhärtung

Betonstabilisierung

Fleckenschutz

Keine Filmbildung

Beton sieht aus wie Beton

Hydrophobierung

NAME DES PRODUKTS

Calsol 1021

TECHNOLOGIE

Nano-Disperse Kalkfarbe

Manuell

Gespritzt

ANWENDUNG

Spezialfarbe

Innen & Außenfarbe

Entfeuchtung

Ökologisches Leben

Beschichtung – Dampfdurchlässig

VORTEIL

Gesundes Raumklima

Keine Keime

Kein Schimmel

Sporen

Emissionsfrei

Reguliert die Luftfeuchtigkeit

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Cembond MF 1041	Wasserabweisende Farbe Schmutzabweisende Farbe Manuell Gespritzt	Spezialfarbe Innen & Außenfarbe Schutzfarbe Luftentfeuchtung Farbe Wasserabweisende Farbe Schmutzabweisende Farbe Beschichtung – Dampfdurchlässig	Wasserabweisend Schmutzabweisend Allergen-Frei Keine Lösungsmittel Entfeuchtung Anti-Schimmel-Effekt

ARCAN GmbH
 Kleinniedesheimer Str. 19
 D-67240 Bobenheim-Roxheim
 Germany

 +49 6239 - 99 78 20
 office@arcan.biz
 arcan.biz

