+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz

Image not found or type unknown

BESCHICHTUNG - DURCHLÄSSIG

Imprägnierung, Versiegelung und Beschichtung für den Oberflächenschutz

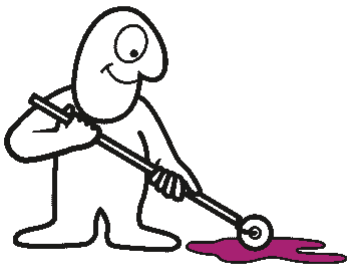

Durchlässige Beschichtungen, Imprägnierungen und Versiegelungen eignen sich für alle Oberflächenbedingungen. In diesem Fall bedeuten die Bedingungen: trocken, nass, durchlässig oder nicht durchlässig.

Das Silox EPW-System besteht aus Beschichtungen, Reparaturmassen und Grundierungen, die alle perfekt aufeinander abgestimmt und für Feuchtigkeit geeignet sind. Der perfekte Schutz und Reparatur von Wänden und Böden.

Die Decklacke, Versiegelungen und Imprägnierungen schützen Beton, Estrich und Natur- oder Kunststein vor Abrieb, Schmutz, Fett und Öl.

Alle im Abschnitt über die Durchlässigkeit aufgeführten Systeme sind auch für dampfdichte Oberflächen geeignet.

BESCHICHTUNG - DURCHLÄSSIG

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
GeoRock 181	Geomörtel Reprofilierungsmörtel	Reparatur Mörtel Betonreparatur Nivellierung Schutz vor Abnutzung Kleber Wasserdichte Beschichtung	Natürlich 100% zementfrei Frühe Belastbarkeit Wasserdicht Starr Druckbeständig Für feuchte Oberflächen

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Rokryl Rapid 332	Acrylat-Mörtel Reparatur Mörtel Vergussmörtel Beton	Betonreparatur Reparatur Mörtel Polymer-Beton Für Industrieböden Für Landebahnen Für Verkehrsflächen Gießharz	Schnelles abbinden Super-Haftung Verwendung bei niedrigen Temperaturen
NAME DES PRODUKTS	**TECHNOLOGIE**	**ANWENDUNG**	**VORTEIL**
Rokryl Rapid 332-Thix	Acrylat-Mörtel Reparatur Mörtel Vergussmörtel Beton	Betonreparatur Reparatur Mörtel Für Industrieböden Für Landebahnen Für Verkehrsflächen Standfest, für vertikale Oberflächen	Stabil, Thixotrop für schräge Flächen Schnelles abbinden Super-Haftung Verwendung bei niedrigen Temperaturen
NAME DES PRODUKTS	**TECHNOLOGIE**	**ANWENDUNG**	**VORTEIL**
DuroFlex-678 Pro	Hybrid TopCoat UV-stabil Flexibel 2-Komponenten	Beschichtung – Permeable Fleckenschutz Abriebfest UV-Schutz für Beschichtungen	Aktiver UV-Schutz für Beschichtungen Mattes Finish Transparent
NAME DES PRODUKTS	**TECHNOLOGIE**	**ANWENDUNG**	**VORTEIL**
PowerSeal 744	Leistungsstarker Schutz Imprägnierung	Beschichtung – Dampfdurchlässig Fleckenschutz Schutz gegen Ölflecken Schutz vor Schmierfett für Beton für Naturstein auf Kunststein	Keine Filmbildung Fleckenschutz Nicht sichtbar UV-beständig
NAME DES PRODUKTS	**TECHNOLOGIE**	**ANWENDUNG**	**VORTEIL**
HydroBloc WPS 750	Restaurierungsfarbe	Beschichtung – Dampfdurchlässig Spezialfarbe Anwendung auf nassen Wänden Abdichtung gegen Wasser Entfeuchtung	Entfeuchtet Abdichtung gegen Wasser Schutz gegen Ausblühungen Keine Wasserflecken Einfärben möglich
NAME DES PRODUKTS	**TECHNOLOGIE**	**ANWENDUNG**	**VORTEIL**
BlocSil 790	Klare, glänzende Versiegelung	Beschichtung – Dampfdurchlässig Abriebschutz Fleckenschutz Schutz gegen Staubentwicklung Schutz vor Tausalz Schutz für Epoxidbeschichtungen	Klar Glänzend Keine Vergilbung Durchlässig 1-Komponente Lösemittelfrei Filmbildung

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
BlocSil 791ASi	Klare, glänzende Versiegelung Anti-Rutsch-Finish	Beschichtung – Dampfdurchlässig Fleckenschutz BlocSil 790 mit Anti-Rutsch-Effekt	Anti-Rutsch-Finish Klar Glänzend Keine Vergilbung Durchlässig 1-Komponente Lösemittelfrei Filmbildung
NAME DES PRODUKTS	**TECHNOLOGIE**	**ANWENDUNG**	**VORTEIL**
PowerSeal 795	Klare, glänzende Versiegelung Sehr stabil	Beschichtung – Dampfdurchlässig Abriebschutz Fleckenschutz Schutz gegen Staubentwicklung Schutz vor Tausalz Schutz für Epoxidbeschichtungen	Extrem hart Chemikalienbeständig Klar Glänzend Keine Vergilbung Durchlässig 1-Komponente Lösemittelfrei Filmbildung
NAME DES PRODUKTS	**TECHNOLOGIE**	**ANWENDUNG**	**VORTEIL**
Silox EPW 857	Epoxid-Beschichtung Diffusionsoffen	Beschichtung – Dampfdurchlässig Schutzschicht Dekorative Beschichtung Für Lagerhäuser Für Garagen Für Keller	Für nasse Oberflächen Einfache Handhabung Abriebfest
NAME DES PRODUKTS	**TECHNOLOGIE**	**ANWENDUNG**	**VORTEIL**
Silox EPW 858	Epoxid-Beschichtung Diffusionsoffen Selbstnivellierend	Beschichtung – Dampfdurchlässig Schutzschicht Dekorative Beschichtung Für Industrieböden Für Lagerhäuser Für Laboratorien	Für nasse Oberflächen Selbstnivellierung Seidenmatt
NAME DES PRODUKTS	**TECHNOLOGIE**	**ANWENDUNG**	**VORTEIL**
Silox 860 D	Epoxid-Reparaturmasse Wand	Reparatur Mörtel Abdichtung gegen Wasser Beschichtung	Keine Grundierung erforderlich Diffusionsoffen Haftung auf nassen Oberflächen Thixotrope Einstellung für Wände
NAME DES PRODUKTS	**TECHNOLOGIE**	**ANWENDUNG**	**VORTEIL**
Silox 861 D	Epoxid-Reparaturmasse Boden	Reparatur Mörtel Abdichtung gegen Wasser Beschichtung	Keine Grundierung erforderlich Diffusionsoffen Haftung auf nassen Oberflächen

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Cembond EPW 863	Abriebfeste Dichtungsmembran manuell Gespritzt	Beschichtung – Dampfdurchlässig Wasserdichte Beschichtung Wand- und Bodenabdichtung Reparatur-Beschichtung Klebende Verstärkung Betonreparatur Klebstoff	7 Bar Wasserdicht Diffusionsoffen Keine Grundierung Zwischenschichthaftung auch nach Jahren Reparatur-Beschichtung Haftet auf Metall Haftbrücke zwischen Neu- und Alt-Beton
NAME DES PRODUKTS	**TECHNOLOGIE**	**ANWENDUNG**	**VORTEIL**
DuroFlex M 900	Flüssig-Latex-Membran	Beschichtung – Dampfdurchlässig Wasserdichte Beschichtung Für Feuchträume Für Feuchträume Für Terrassen Für Balkone Für Auffangwannen	Gebrauchsfertig Rissüberbrückend 1-Komponente für feuchte Oberflächen Schutz des Betons Abdichtung gegen Wasser
NAME DES PRODUKTS	**TECHNOLOGIE**	**ANWENDUNG**	**VORTEIL**
Silox 901-MX	Flüssig-Latex-Membran	Beschichtung – Dampfdurchlässig Chemisch belastete Oberflächen Gasraum von Biogasanlagen Silage, Container Abdichtung Wasserdichte Beschichtung	Rissüberbrückend für feuchte Oberflächen Schutz des Betons Chemischer Schutz Abdichtung gegen Wasser
NAME DES PRODUKTS	**TECHNOLOGIE**	**ANWENDUNG**	**VORTEIL**
Silox 903-DF	Flüssig-Latex-Membran UV Protected	Beschichtung – Dampfdurchlässig Dachabdichtung Abdichtung der Fassade Abdichtung von Fundamenten von Windkraftanlagen	Rissüberbrückend für feuchte Oberflächen Schutz des Betons Abdichtung gegen Wasser Wetterfest
NAME DES PRODUKTS	**TECHNOLOGIE**	**ANWENDUNG**	**VORTEIL**
Floor Paint 908	Farbige Versiegelung 1-Komponente UV-beständig Glänzend	Beschichtung – Dampfdurchlässig Abriebschutz Fleckenschutz Schutz gegen Staubentwicklung Schutz vor Tausalz	Farbig Keine Vergilbung Diffusionsoffen 1-Komponente Lösemittelfrei Filmbildung Anti-Rutsch-Finish
NAME DES PRODUKTS	**TECHNOLOGIE**	**ANWENDUNG**	**VORTEIL**
Baudicht 914	Polymer-Abdichtung Gespritzt manuell	Diffusionsoffene Beschichtung Wasserdichte Beschichtung Abdichtungen für neue Gebäude Reparaturabdichtung Abdichtung des Fundaments Wandabdichtung Bodenabdichtung	Rissüberbrückend Feuchte Oberflächen Schutz des Betons Super flexibel Universal-Abdichtung

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Cembond M-945	Dichtungsschlämme Manuell Schneckenpumpe	Wasserdichte Beschichtung Beschichtung – Dampfdurchlässig Wand- und Bodenabdichtung	Cembond Polymer Technologie Sulfatbeständig Inside & Outside Diffusionsoffen Ausgezeichnete Beständigkeit Starr
NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Cembond M-947 Flex	Flexible Dichtungsschlämme Manuell Gespritzt	Wasserdichte Beschichtung Beschichtung – Dampfdurchlässig Wand- und Bodenabdichtung	Cembond Polymer Technologie Sulfatbeständig Inside & Outside Diffusionsoffen Ausgezeichnete Beständigkeit Flexibel
NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Cembond 967 Sanierputz	Sanierputz	Beschichtung – Dampfdurchlässig Sanierputz Entfeuchtung Entsalzung	Entfeuchtet Entsalzt
NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
SiliBond 970	Reaktives Silikat Kristalline Technologie	Verstärkung der Oberfläche Beschichtung – Dampfdurchlässig Schutzschicht Betonstabilisierung Schutz des Betons Curing Porenauffüllung	Betonhärtung Betonstabilisierung Fleckenschutz Keine Filmbildung Beton sieht aus wie Beton
NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
SiliBond 971	Reaktives Silikat Kristalline Technologie Hydrophob	Verstärkung der Oberfläche Beschichtung – Dampfdurchlässig Schutzschicht Hydrophobierung der Oberfläche Betonstabilisierung Schutz des Betons Curing Porenfüllend	Betonhärtung Betonstabilisierung Fleckenschutz Keine Filmbildung Beton sieht aus wie Beton Hydrophobierung
NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Calsol 1021	Nano-Disperse Kalkfarbe Manuell Gespritzt	Spezialfarbe Innen & Außenfarbe Entfeuchtung Ökologisches Leben Beschichtung – Dampfdurchlässig	Gesundes Raumklima Keine Keime Kein Schimmel Sporen Emissionsfrei Reguliert die Luftfeuchtigkeit

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Cembond MF 1041	Wasserabweisende Farbe	Spezialfarbe	Wasserabweisend
	Schmutzabweisende Farbe	Innen & Außenfarbe	Schmutzabweisend
	Manuell	Schutzfarbe	Allergen-Frei
	Gespritzt	Luftentfeuchtung Farbe	Keine Lösungsmittel
		Wasserabweisende Farbe	Entfeuchtung
		Schmutzabweisende Farbe	Anti-Schimmel-Effekt
		Beschichtung – Dampfdurchlässig	

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz
arcan.biz

Image not found or type unknown