



+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz

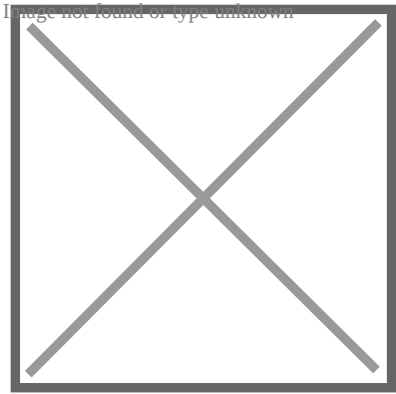

BETON REPARATUR

Schnell abbindender Reparaturmörtel,
Landschaftsbau und Feinmörtel für beschädigte
Oberflächen

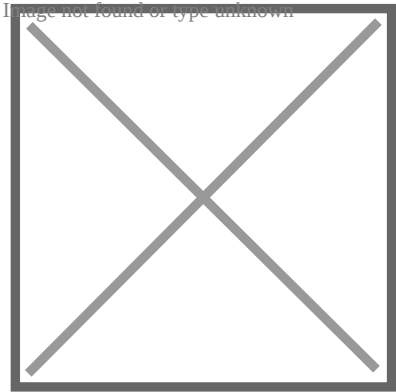

Beton muss unterschiedlich repariert werden. Von der Oberflächenglättung mit einem Feinmörtel bis zur Reparatur größerer Schäden mit Reparaturmörteln. Das Ausbessern und Glätten von Wänden und Böden erfordert hochentwickelte Materialien, die auf die jeweilige Aufgabe abgestimmt sind; Faserverstärkte Feinmörtel und geruchsneutrale Schnellreparaturmörtel für Beton und Asphalt stehen ebenso zur Verfügung wie Trassmörtel für den Innen- und Außenbereich im Landschaftsbau und in der Denkmalpflege.

BETON REPARATUR

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Estrichklammern 075	Reparatur von Beton und Estrich	Reparatur von gerissenem Estrich Reparatur von Betonrissen	Einfache Handhabung
NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
GeoRock 181	Geomörtel Reprofilierungsmörtel	Reparatur Mörtel Betonreparatur Nivellierung Schutz vor Abnutzung Kleber Wasserdichte Beschichtung	Natürlich 100% zementfrei Frühe Belastbarkeit Wasserdicht Starr Druckbeständig Für feuchte Oberflächen

NAME DES PRODUKTS

Rokryl Rapid 332

TECHNOLOGIE

Acrylat-Mörtel

Reparatur Mörtel

Vergussmörtel**Beton****ANWENDUNG**

Betonreparatur

Reparatur Mörtel

Polymer-Beton

Für Industrieböden

Für Landebahnen

Für Verkehrsflächen

Gießharz

VORTEIL

Schnelles abbinden

Super-Haftung

Verwendung bei niedrigen

Temperaturen <5°C

NAME DES PRODUKTS

Rokryl Rapid 332-Thix

TECHNOLOGIE

Acrylat-Mörtel

Reparatur Mörtel

Vergussmörtel

Beton

ANWENDUNG

Betonreparatur

Reparatur Mörtel

Für Industrieböden

Für Landebahnen

Für Verkehrsflächen

Standfest, für vertikale

Oberflächen

VORTEIL

Stabil, Thixotrop für schräge

Flächen

Schnelles abbinden

Super-Haftung

Verwendung bei niedrigen

Temperaturen <5°C

NAME DES PRODUKTS

Rokryl Rapid 333

TECHNOLOGIE

PMMA-Mörtel

Reparatur Mörtel

Vergussmörtel

Asphalt

ANWENDUNG

Betonreparatur

Reparatur Mörtel

Für Asphaltreparaturen

Für die Reparatur von Gussasphalt

Gießharz

VORTEIL

Nach 20 Minuten abgebunden

Geruchsneutral

Feuchte Oberflächen

Abriebfest

Öl- und kraftstoffbeständig

Tausalzbeständig

NAME DES PRODUKTS

SiloX Bauharz 806

TECHNOLOGIE

Bauharze

Gießharz

Epoxidharz

ANWENDUNG

Reparatur Mörtel

Einstreubelag

Verkleben von Natur- &

Kunststeinen

Fugenmörtel

Haftbrücke

Polymer-Beton

VORTEIL

Für nasse Oberflächen

Haftet auf Metall

Haftet auf Holz

Klare und glänzende Oberfläche

Elastifiziert

Transparent

NAME DES PRODUKTS

SiloX EP 800

TECHNOLOGIE

Epoxidharz

1 Komponentenpumpe

ANWENDUNG

Rissinjektion

Arbeitsfugenabdichtung

Kiesnest Abdichtung

Injektionsschlauch Verpressung

Kraftschlüssige Verpressung

Interne Verstärkung

Betonreparatur

VORTEIL

Niedrigviskos

Sehr gutes Eindringvermögen

Lösemittelfrei

Feuchte Oberflächen

Haftung auf Metall

NAME DES PRODUKTS

SiloX Bauharz 803 nt

TECHNOLOGIE

Bauharze

Gießharz

Epoxidharz

ANWENDUNG

Einstreubelag

Kratzmörtel

Topcoat

Fugenmörtel

Primer, Haftbrücke

Polymer-Beton

Reparatur Mörtel

Klebearmierung

VORTEIL

Mechanische Stabilität

Chemische Beständigkeit

Aushärtung in dünnen Schichten

Geringe Klebrigkeit des Werkzeugs

Geringes allergenes Potenzial

Hervorragende Benetzung

NAME DES PRODUKTS Silox Bauharz 805 LC	TECHNOLOGIE Bauharze Gießharz Epoxidharz	ANWENDUNG Kratzspachtel Betonreparatur Fugenmörtel Primer, Haftbrücke Polymer-Beton Reparatur Mörtel Drainagemörtel	VORTEIL Elastifiziert Stoßfest Niedrigviskos Schnelle Aushärtung Klebfrei
NAME DES PRODUKTS Silipox Baukleber 824	TECHNOLOGIE Epoxid-Kleber	ANWENDUNG Kleben von Mauerstärken Klebstoff Mörtel Betonreparatur Primer, Haftbrücke	VORTEIL Für nasse Oberflächen Keine Grundierung erforderlich Verklebt Holz Verklebt Stahl Verklebt Stein Verklebt Beton
NAME DES PRODUKTS Cembond EPW 863	TECHNOLOGIE Abriebfeste Dichtungsmembran manuell Gespritzt	ANWENDUNG Beschichtung – Dampfdurchlässig Wasserdichte Beschichtung Wand- und Bodenabdichtung Reparatur-Beschichtung Klebende Verstärkung Betonreparatur Klebstoff	VORTEIL 7 Bar Wasserdicht Diffusionsoffen Keine Grundierung Zwischenschichthaftung auch nach Jahren Reparatur-Beschichtung Haftet auf Metall Haftbrücke zwischen Neu- und Alt-Beton
NAME DES PRODUKTS Cembond 956	TECHNOLOGIE Zement Reatives Zusatzmittel	ANWENDUNG Verbessert Beton Verbessert Putz Verbessert den Mörtel Verbessert Dichtschlämmen	VORTEIL 100% bessere Qualität im Vergleich zum Original Polymer-Beton Super-Haftung Super Festigkeit Super-Stabilität Verringert Ausblühungen Langlebigkeit Leichtere Verdichtung
NAME DES PRODUKTS Silex 961	TECHNOLOGIE Zementmörtel Reprofilierung Füllen Wände	ANWENDUNG Betonreparatur Reprofilierungs-Mörtel Füllmörtel	VORTEIL Schrumpfungsfrei Super-Haftung Cembond Polymer Technologie Faserverstärkt Enthält Mikrosilikate Spannungsfreies aushärten

NAME DES PRODUKTS

Silex 962

TECHNOLOGIE

Zementmörtel
Reprofilierung
Glättung
Wände

ANWENDUNG

Betonreparatur
Reparatur Mörtel
Glättungsmörtel
Unebene Betonoberflächen
Gerissene Betonoberflächen

VORTEIL

Schrumpfungsfrei
Super-Haftung
Cembond Polymer Technologie
Faserverstärkt
Enthält Mikrosilikate
Spannungsfreies aushärten

NAME DES PRODUKTS

Silex 963

TECHNOLOGIE

Zementmörtel
Feiner Kitt
Wände

ANWENDUNG

Betonreparatur
Reprofilierungs-Mörtel
Füllmörtel

VORTEIL

Schrumpfungsfrei
Super-Haftung
Cembond Polymer Technologie
Faserverstärkt
Enthält Mikrosilikate
Spannungsfreies aushärten

NAME DES PRODUKTS

SiliBond 970

TECHNOLOGIE

Reaktives Silikat
Kristalline Technologie

ANWENDUNG

Verstärkung der Oberfläche
Beschichtung – Dampfdurchlässig
Schutzschicht
Betonstabilisierung
Schutz des Betons
Curing
Porenauffüllung

VORTEIL

Betonhärtung
Betonstabilisierung
Fleckenschutz
Keine Filmbildung
Beton sieht aus wie Beton

NAME DES PRODUKTS

SiliBond 971

TECHNOLOGIE

Reaktives Silikat
Kristalline Technologie
Hydrophob

ANWENDUNG

Verstärkung der Oberfläche
Beschichtung – Dampfdurchlässig
Schutzschicht
Hydrophobierung der Oberfläche
Betonstabilisierung
Schutz des Betons
Curing
Porenfüllend

VORTEIL

Betonhärtung
Betonstabilisierung
Fleckenschutz
Keine Filmbildung
Beton sieht aus wie Beton
Hydrophobierung

NAME DES PRODUKTS

Calsil 972

TECHNOLOGIE

Mörtel
Schneckenpumpe
G4 Pump

ANWENDUNG

Stabilisierung
Verstärkung
Füllung von Hohlräumen
Historische Denkmäler
Beton
Fels
Mauerwerk

VORTEIL

Keine Sedimentation
Nicht schrumpfend
Perfekte Ausbreitung
Ausgezeichnete Haftung
Perfekte Durchdringung
Stress Relieved
Puzzolanische Reaktion

NAME DES PRODUKTS

Durox Kleber 986

TECHNOLOGIE

Mineralischer Mörtel und Kleber

ANWENDUNG

Klebearmierung
Schutz vor Erdbeben
Reparatur von gerissenen
Oberflächen
Betonreparatur
Klebstoff für Carbon-Laminate

VORTEIL

Verstärkt das Mauerwerk
Für feuchte Oberflächen
Verstärkt Beton
Nicht-brennbar

NAME DES PRODUKTS

UP Steinspachtel 1013

TECHNOLOGIE

Polyester-Kitt

ANWENDUNG

Betonreparatur
Lunker Reparatur
Kavernen Reparatur
Reparatur von
Oberflächenschäden
Naturstein-Reparatur
Kunststein-Reparatur
Reparatur gerissener Fliesen

VORTEIL

Paste
Leicht zu handhaben
Steinähnlich

NAME DES PRODUKTS

Roxbond BK 1058

TECHNOLOGIE

Spachtelmasse & Reparaturmasse
Mehrzweck-Klebstoff

ANWENDUNG

Universal Kleber
Verankern, Befestigen
Nivellierungsmaterial
Betonreparatur
Rissfüller
Spachtelmasse

VORTEIL

Gebrauchsfertig
Schnelles abbinden
Bis auf Null ausziehbar

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

 +49 6239 - 99 78 20
 office@arcan.biz
 arcan.biz

Image not found or type unknown

