



+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz

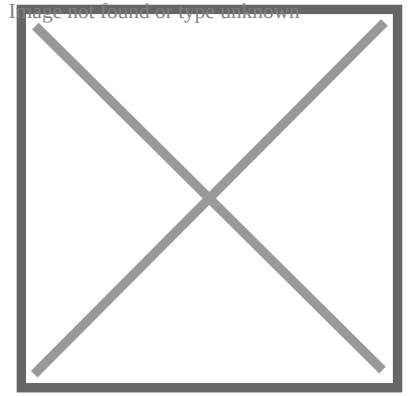

KANAL, SCHACHT REPARATUR

Oberflächenschutz und Leckagebeseitigung mit Beschichtungen und Harzen

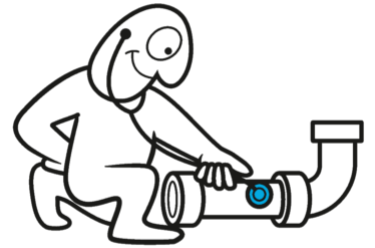

Abwasserkanäle, Schächte und Rohre haben Fugen und Risse, durch die Wasser eindringen kann. Je nach Art der Leckage und der eindringenden Wassermenge ist zwischen Dichtungsschaum, hochelastischem Gummi-Injektionsharz oder Injektionsgel zu wählen, wobei der Oberflächenschutz mit einer chemikalienbeständigen Beschichtung die Lebensdauer der Anlage verlängert;

KANAL, SCHACHT REPARATUR

NAME DES PRODUKTS

HydroBloc Polygel 530

TECHNOLOGIE

Acrylat-Gel
1 & 2-Komponenten-Pumpe

ANWENDUNG

Wasserstopp
Schleierinjektion
Baugrubenabdichtung
Fugenabdichtung
Rissinjektion
Reparatur von Abwasserkanälen
und Schächten
Tunnel-Injektion
Injektion zur Abdichtung

VORTEIL

Reaktionszeiten zwischen 10s –
120 Minuten
Ausgezeichnetes
Eindringvermögen
Kontrolliertes Quellen
Einfache Verarbeitung
Ungiftig
Chemische Beständigkeit
Mechanische Widerstandsfähigkeit

NAME DES PRODUKTS
HydroBloc Polyblend 540

TECHNOLOGIE
Acrylat-Additive
1 & 2-Komponenten-Pumpe

ANWENDUNG
Wasserstopp
Schleierinjektion
Baugrubenabdichtung
Fugenabdichtung
Rissinjektion
Reparatur von Abwasserkanälen
und Schächten
Tunnel-Injektion
Injektion zur Abdichtung

VORTEIL
Elastizität
Reißfestigkeit
Reduzierte Schrumpfung

NAME DES PRODUKTS
HydroBloc Integral 575

TECHNOLOGIE
PUR-Harz
1 Komponentenpumpe

ANWENDUNG
Rissinjektion
Reparatur von Abwasserkanälen
und Schächten
Abdichtung von Durchführungen
Nachinjektion nach Schaum
Arbeitsfugenabdichtung
Kiesnest Abdichtung
Injektionsschlauch Verpressung
Wasserstopp
Injektion zur Abdichtung
Flexibles Füllen, Abdichten

VORTEIL
Integral Technologie
1 Komp. Harz
Gebrauchsfertig
Quellfähig
Elastisch
100% Solid
Selbstreparatur-Effekt

NAME DES PRODUKTS
HydroBloc Injekt 583

TECHNOLOGIE
Acrylat-Harz
1 Komponentenpumpe

ANWENDUNG
Rissinjektion
Fassaden Injektion
Reparatur von Abwasserkanälen
und Schächten
Abdichtung von Durchführungen
Nachinjektion nach Schaum
Arbeitsfugenabdichtung
Kiesnest Abdichtung
Injektionsschlauch Verpressung
Wasserstopp
Injektion zur Abdichtung

VORTEIL
Ausgezeichnetes
Eindringvermögen
geeignet für niedrige Temperatur
Verwendung <0°C
Quellfähig
Elastisch
Korrosionsschutz
Reinigung mit Wasser
Nicht schäumend
Solides Harz Kein Gel
Geeignet für Feuchte Oberflächen

NAME DES PRODUKTS
HydroFlex 621 SuperFlex

TECHNOLOGIE
PUR-Schaum
1 Komponentenpumpe

ANWENDUNG
Rissinjektion
Kanal, Reparatur von Schächten
Injektion zur Abdichtung
Flexibles Füllen, Abdichten
Flexibilisiert HydroFlex 620 nv
Wasserstopp

VORTEIL
Additive
Mikro-Poren
Einstellbare Flexibilität

NAME DES PRODUKTS
HydroFlex 622

TECHNOLOGIE
PUR-Schaum
1 Komponentenpumpe

ANWENDUNG
Rissinjektion
Wasserstopp
Füllung von Hohlräumen
Injektion zur Abdichtung
Reparatur von Abwasserkanälen
und Schächten
Flexibles Füllen

VORTEIL
Mittlere Reaktivität
Mikro-Poren
Flexibel

NAME DES PRODUKTS

HydroBloc Polygrout 650

TECHNOLOGIEPUR Gel
2-Komponenten-Pumpe**ANWENDUNG**Scheierinjektion
Wasserstopp
Injektion zur Abdichtung
Spundwand Abdichtung
Schlitzwand Abdichtung
Bohrpfahlwand Abdichtung
Reparatur von Abwasserkanälen
und Schächten
Konsolidierung der Tunnelwand
Tunnelschirm-Injektion
Boden-, Felsstabilisierung**VORTEIL**Konzentrat
Elastisch
Reißfest
Quellfähig**NAME DES PRODUKTS**

HydroBloc Polygel PU 660

TECHNOLOGIEPUR Gel
2-Komponenten-Pumpe**ANWENDUNG**Scheierinjektion
Wasserstopp
Injektion zur Abdichtung
Spundwand Abdichtung
Schlitzwand Abdichtung
Bohrpfahlwand Abdichtung
Reparatur von Abwasserkanälen
und Schächten
Konsolidierung der Tunnelwand
Tunnelschirm-Injektion
Boden-, Felsstabilisierung**VORTEIL**Standard 2 Komp. Pumpe
Elastisch
Reißfest
Schnelle Aushärtung
QuellfähigARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany +49 6239 - 99 78 20
 office@arcan.biz
 arcan.biz

Image not found or type unknown

