



+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz

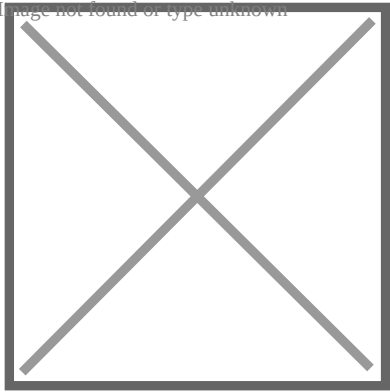

KIESNESTER

ordnungsgemäße Abdichtung einer Störzone im Beton



Eine der Ursachen für durchlässigen Beton sind Mängel in Form von Kiesnestern, d. h. Bereiche, in denen der Beton nicht richtig verdichtet wurde; An diesen Stellen kann Wasser durch den Beton fließen. Die Injektion dieser Lecks erfolgt am besten mit nicht schäumenden Injektionsmaterialien. Waterstopp-Schaum, der in eine solche gestörte Zone gepresst wird, liefert kein zuverlässiges Abdichtungsergebnis, da sich die Schaumstruktur nicht richtig aufbauen kann. Aus diesem Grund verwenden wir nicht schäumende Materialien, die homogen reagieren.

KIESNESTER

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
HydroBloc PU 500	PUR-Harz	Rissinjektion	Quellfähig
	1 Komponentenpumpe	Arbeitsfugenabdichtung Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Wasserstopp Flexibles Füllen, Abdichten Nachinjektion nach Schaum Injektion zur Abdichtung	Elastisch Selbstreparatur-Effekt
NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
HydroBloc PU 506	PUR-Harz	Rissinjektion	Elastisch
	1 Komponentenpumpe	Arbeitsfugenabdichtung Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Wasserstopp Nachinjektion nach Schaum Injektion zur Abdichtung	Niedrigviskos Ausgezeichnetes Eindringvermögen Ausgezeichnete Haftung

NAME DES PRODUKTS

HydroBloc PU 507 E

TECHNOLOGIE

PUR-Harz

1 Komponentenpumpe

ANWENDUNG

Rissinjektion

Arbeitsfugenabdichtung

Kiesnest Abdichtung

Injektionsschlauch Verpressung

Wasserstopp

Nachinjektion nach Schaum

Flexibles Füllen, Abdichten

VORTEIL

Elastisch

Niedrigviskos

2 in 1 Harz

NAME DES PRODUKTS

HydroBloc AC 555

TECHNOLOGIE

Acrylat-Harz

1 Komp. Pumpe

ANWENDUNG

Rissinjektion

Fassaden Injektion

Arbeitsfugenabdichtung

Kiesnest Abdichtung

Injektionsschlauch Verpressung

Kraftschlüssige Verpressung

Interne Verstärkung

Boden-, Felsstabilisierung

Injektion zur Abdichtung

Hohlliegender Estrich, Fliesen

VORTEIL

geeignet für niedrige Temperatur

Verwendung <0°C

Kraftschlüssige Verpressung

Reinigung mit Wasser

NAME DES PRODUKTS

HydroBloc Integral 575

TECHNOLOGIE

PUR-Harz

1 Komponentenpumpe

ANWENDUNG

Rissinjektion

Reparatur von Abwasserkanälen
und Schächten

Abdichtung von Durchführungen

Nachinjektion nach Schaum

Arbeitsfugenabdichtung

Kiesnest Abdichtung

Injektionsschlauch Verpressung

Wasserstopp

Injektion zur Abdichtung

Flexibles Füllen, Abdichten

VORTEIL

Integral Technologie

1 Komp. Harz

Gebrauchsfertig

Quellfähig

Elastisch

100% Solid

Selbstreparatur-Effekt

NAME DES PRODUKTS

HydroBloc Injekt 583

TECHNOLOGIE

Acrylat-Harz

1 Komponentenpumpe

ANWENDUNG

Rissinjektion

Fassaden Injektion

Reparatur von Abwasserkanälen
und Schächten

Abdichtung von Durchführungen

Nachinjektion nach Schaum

Arbeitsfugenabdichtung

Kiesnest Abdichtung

Injektionsschlauch Verpressung

Wasserstopp

Injektion zur Abdichtung

VORTEIL

Ausgezeichnetes

Eindringvermögen

geeignet für niedrige Temperatur

Verwendung <0°C

Quellfähig

Elastisch

Korrosionsschutz

Reinigung mit Wasser

Nicht schäumend

Solides Harz Kein Gel

Geeignet für Feuchte Oberflächen

NAME DES PRODUKTS HydroBloc 600 Integral	TECHNOLOGIE PUR-Harz 1 Komp. Pumpe	ANWENDUNG Rissinjektion Arbeitsfugenabdichtung Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Flexibles Füllen, Abdichten	VORTEIL Integral Technologie 1-Komponenten-Harz Gebrauchsfertig Ausgezeichnete Haftung Flexibel Hydroaktive Selbstinjektion
NAME DES PRODUKTS HydroBloc 620 Integral	TECHNOLOGIE PUR-Schaum 1 Komp. Pumpe	ANWENDUNG Rissinjektion Arbeitsfugenabdichtung Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Injektion zur Abdichtung	VORTEIL INTEGRAL Technologie 1-Komponenten-Harz Gebrauchsfertig Automatische Injektion Hydroaktiv Ausgezeichnete Haftung
NAME DES PRODUKTS SiloX EP 800	TECHNOLOGIE Epoxidharz 1 Komponentenpumpe	ANWENDUNG Rissinjektion Arbeitsfugenabdichtung Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Kraftschlüssige Verpressung Interne Verstärkung Betonreparatur	VORTEIL Niedrigviskos Sehr gutes Eindringvermögen Lösemittelfrei Feuchte Oberflächen Haftung auf Metall
NAME DES PRODUKTS SiloX Injection 810nt	TECHNOLOGIE Epoxidharz 1 Komponentenpumpe	ANWENDUNG Rissinjektion Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Kraftschlüssige Verpressung Struktur und Gefügeverstärkung Hohlliegender Estrich, Fliesen	VORTEIL Sehr niedrige Viskosität Verarbeitungszeit 5h 100% reaktiv
NAME DES PRODUKTS SiloX Injection 811nt	TECHNOLOGIE Epoxidharz 1 Komponentenpumpe	ANWENDUNG Rissinjektion Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Kraftschlüssige Verpressung Struktur und Gefügeverstärkung Hohlliegender Estrich, Fliesen	VORTEIL Sehr niedrige Viskosität Verarbeitungszeit 2h Für feuchte Baustoffe
NAME DES PRODUKTS SiloX Injection 812nt	TECHNOLOGIE Epoxidharz 1 Komponentenpumpe	ANWENDUNG Rissinjektion Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Kraftschlüssige Verpressung Struktur und Gefügeverstärkung Hohlliegender Estrich, Fliesen	VORTEIL Sehr niedrige Viskosität Topfzeit 1,5h

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Silox Injection 814nt	Epoxidharz 1 Komponentenpumpe	Rissinjektion Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Kraftschlüssige Verpressung Struktur und Gefügeverstärkung Hohl liegender Estrich, Fliesen	Sehr niedrige Viskosität Topfzeit 5h Korrosionsschutz
NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Silox EP 840	Epoxidharz 1 Komponentenpumpe	Arbeitsfugenabdichtung Rissinjektion Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Kraftschlüssige Verpressung Struktur und Gefügeverstärkung	Niedrigviskos Lösemittelfrei Sehr gutes Eindringvermögen

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

 +49 6239 - 99 78 20
 office@arcan.biz
 arcan.biz

