
+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz

Image not found or type unknown

KRAFTSCHLÜSSIGE VERPRESSUNG

Füllen von Hohlräumen zwischen zwei sich berührenden Oberflächen

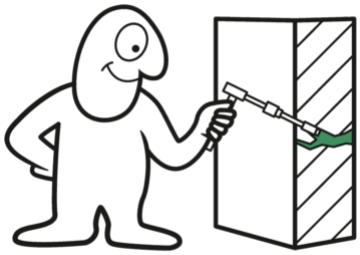

Die Kontaktinjektion ist eine Injektion mit starren Harzen oder Beton in Bereichen, die einer Verbesserung bedürfen.

Unter Kontaktverguss versteht man das Füllen von Rissen oder Spalten durch Verkleben, so dass eine feste Verbindung der Bauteile erreicht wird. Mit den Epoxidharzen der NT-Linie ist es gelungen, besondere Vorteile wie niedrige Viskosität, Umweltfreundlichkeit, aktiven Korrosionsschutz und Verarbeitung unter feuchten Bedingungen zu kombinieren. HydroBloc AC ist nicht nur für Feuchtigkeit geeignet, sondern kann auch bei -10°C eingesetzt werden.

KRAFTSCHLÜSSIGE VERPRESSUNG

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Rokryl Injekt 327	PMMA-Harz 1 Komponentenpumpe Verguss	Rissinjektion Arbeitsfugenabdichtung Gießharz Vernadelung Kraftschlüssige Verpressung	Niedrigviskos Schnelles abbinden Verwendung bei niedrigen Temperaturen <5°C UV-stabil
NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Rokryl Injekt 328	PMMA-Harz 1 Komponentenpumpe	Rissinjektion Gießharz Vernadelung Kraftschlüssige Verpressung	Mittlere Viskosität Schnelles abbinden Verwendung bei niedrigen Temperaturen <5°C UV-stabil

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Rokryl Fuge 340 NV	Acrylat-Harz Fugenfüller Selbstnivellierung Starr	Fugen, Rissabdichtung Kraftschlüssige Verpressung Für Naturstein Für Kunststein Für Beton	Selbstnivellierung Eingebautes Primer System UV-beständig Keine Vergilbung Weiß Ausgehärtet nach 10 Minuten Starr
NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
HydroBloc AC 555	Acrylat-Harz 1 Komp. Pumpe	Rissinjektion Fassaden Injektion Arbeitsfugenabdichtung Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Kraftschlüssige Verpressung Interne Verstärkung Boden-, Felsstabilisierung Injektion zur Abdichtung Hohlliegender Estrich, Fliesen	geeignet für niedrige Temperatur Verwendung <0°C Kraftschlüssige Verpressung Reinigung mit Wasser
NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Planfloor 595	Organo-Mineral-Harz Silikat-Harz 2-Komponenten-Pumpe	Unterfangen, Heben Tunnel-Konsolidierung Füllung von Hohlräumen Boden-, Felsstabilisierung Kraftschlüssige Verpressung	Kontrollierte Reaktion Nicht schäumend Präzise Anwendung Kein schrumpfen
NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
HydroBloc PU 640	PUR-Harz 2-Komponenten-Pumpe	Verankern, Befestigen Kraftschlüssige Verpressung	Ausgezeichnete Haftung Volumensteigerung 2-4%
NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
HydroBloc PU 641-T	PUR-Harz 2-Komponenten-Pumpe	Konsolidierung der Tunnelwand Tunnelschirm-Injektion Tunnelvorfeldinjektion Boden, Felsstabilisierung Füllung von Hohlräumen Wasserstop Kraftschlüssige Verpressung Tunnel-Konsolidierung	Schnelle Aushärtung Hohe Festigkeit Thixotropiert Ausgezeichnete Haftung Schäumend
NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
HydroBloc PU 641	PUR-Harz 2-Komponenten-Pumpe	Konsolidierung der Tunnelwand Tunnelschirm-Injektion Tunnelvorfeldinjektion Boden-, Felsstabilisierung Füllung von Hohlräumen Wasserstopp Kraftschlüssige Verpressung Tunnel-Konsolidierung	Schnelle Aushärtung Hohe Festigkeit Ausgezeichnete Haftung Schäumend

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Silox EP 800	Epoxidharz 1 Komponentenpumpe	Rissinjektion Arbeitsfugenabdichtung Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Kraftschlüssige Verpressung Interne Verstärkung Betonreparatur	Niedrigviskos Sehr gutes Eindringvermögen Lösemittelfrei Feuchte Oberflächen Haftung auf Metall

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Silox Injection 810nt	Epoxidharz 1 Komponentenpumpe	Rissinjektion Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Kraftschlüssige Verpressung Struktur und Gefügeverstärkung Hohlliegender Estrich, Fliesen	Sehr niedrige Viskosität Verarbeitungszeit 5h 100% reaktiv

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Silox Injection 811nt	Epoxidharz 1 Komponentenpumpe	Rissinjektion Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Kraftschlüssige Verpressung Struktur und Gefügeverstärkung Hohlliegender Estrich, Fliesen	Sehr niedrige Viskosität Verarbeitungszeit 2h Für feuchte Baustoffe

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Silox Injection 812nt	Epoxidharz 1 Komponentenpumpe	Rissinjektion Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Kraftschlüssige Verpressung Struktur und Gefügeverstärkung Hohlliegender Estrich, Fliesen	Sehr niedrige Viskosität Topfzeit 1,5h

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Silox Injection 814nt	Epoxidharz 1 Komponentenpumpe	Rissinjektion Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Kraftschlüssige Verpressung Struktur und Gefügeverstärkung Hohlliegender Estrich, Fliesen	Sehr niedrige Viskosität Topfzeit 5h Korrosionsschutz

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
Silox EP 840	Epoxidharz 1 Komponentenpumpe	Arbeitsfugenabdichtung Rissinjektion Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Kraftschlüssige Verpressung Struktur und Gefügeverstärkung	Niedrigviskos Lösemittelfrei Sehr gutes Eindringvermögen

NAME DES PRODUKTS	TECHNOLOGIE	ANWENDUNG	VORTEIL
B-Pox 0480	EP-Harz	Kraftschlüssige Verpressung	Nicht schrumpfend
	1 Komponentenpumpe	Struktur und Gefügeverstärkung	Schwache exotherme Reaktion
		Gießharz für elektronische Bauteile	Klar
			Klebfrei

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz
arcan.biz

Image not found or type unknown

