



+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz

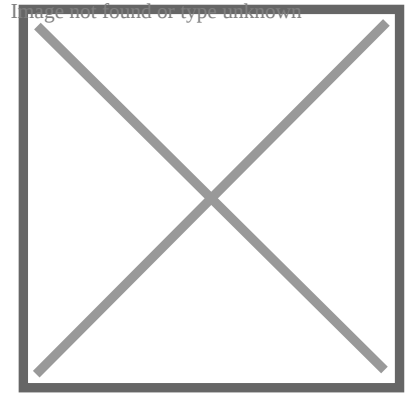

SCHAUM NACHINJEKTION

Nachinjektion oder zweite Injektion nach
Waterstopp-Schaum für dauerhafte Abdichtung

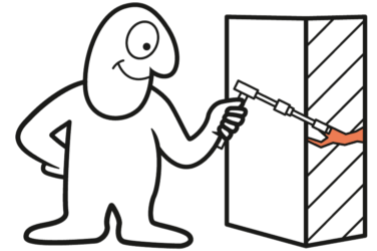

Schäumende Harze, wie z.B. Wasserstopp-Harze, sind sehr beliebt und bringen regelmäßig gute Erfolge beim Stoppen von fließendem Wasser. Vor allem 1-komponentiger Waterstopp-Schaum wird viel verwendet und oft wird auf die notwendige Nachinjektion verzichtet.

Eine zweite Injektion mit einem nicht schäumenden Harz ist wichtig, da Waterstopp-Schaum immer nur eine vorübergehende Abdichtung ist. Wasser kann durch die Poren eindringen und die Leckage tritt erneut auf. Daher empfiehlt es sich, für die zweite Injektion ein nicht schäumendes Injektionsharz zu verwenden.

Zur Nachinjektion stehen verschiedene Arten von Injektionsharzen zur Verfügung. Starre, flexible und quellfähige Systeme. Die quellfähigen Harze nehmen eine Sonderstellung ein, da sie in der Lage sind, sich selbst zu reparieren und somit eine erneute Leckage zu verhindern.

SCHAUM NACHINJEKTION

NAME DES PRODUKTS

HydroBloc PU 500

TECHNOLOGIE

PUR-Harz

1 Komponentenpumpe

ANWENDUNG

Rissinjektion
Arbeitsfugenabdichtung
Kiesnest Abdichtung
Injektionsschlauch Verpressung
Wasserstopp
Flexibles Füllen, Abdichten
Nachinjektion nach Schaum
Injektion zur Abdichtung

VORTEIL

Quellfähig
Elastisch
Selbstreparatur-Effekt

NAME DES PRODUKTS HydroBloc PU 506	TECHNOLOGIE PUR-Harz 1 Komponentenpumpe	ANWENDUNG Rissinjektion Arbeitsfugenabdichtung Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Wasserstopp Nachinjektion nach Schaum Injektion zur Abdichtung	VORTEIL Elastisch Niedrigviskos Ausgezeichnetes Eindringvermögen Ausgezeichnete Haftung
NAME DES PRODUKTS HydroBloc PU 507 E	TECHNOLOGIE PUR-Harz 1 Komponentenpumpe	ANWENDUNG Rissinjektion Arbeitsfugenabdichtung Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Wasserstopp Nachinjektion nach Schaum Flexibles Füllen, Abdichten	VORTEIL Elastisch Niedrigviskos 2 in 1 Harz
NAME DES PRODUKTS HydroBloc Integral 575	TECHNOLOGIE PUR-Harz 1 Komponentenpumpe	ANWENDUNG Rissinjektion Reparatur von Abwasserkanälen und Schächten Abdichtung von Durchführungen Nachinjektion nach Schaum Arbeitsfugenabdichtung Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Wasserstopp Injektion zur Abdichtung Flexibles Füllen, Abdichten	VORTEIL Integral Technologie 1 Komp. Harz Gebrauchsfertig Quellfähig Elastisch 100% Solid Selbstreparatur-Effekt
NAME DES PRODUKTS HydroBloc Injekt 583	TECHNOLOGIE Acrylat-Harz 1 Komponentenpumpe	ANWENDUNG Rissinjektion Fassaden Injektion Reparatur von Abwasserkanälen und Schächten Abdichtung von Durchführungen Nachinjektion nach Schaum Arbeitsfugenabdichtung Kiesnest Abdichtung Injektionsschlauch Verpressung Wasserstopp Injektion zur Abdichtung	VORTEIL Ausgezeichnetes Eindringvermögen geeignet für niedrige Temperatur Verwendung <0°C Quellfähig Elastisch Korrosionsschutz Reinigung mit Wasser Nicht schäumend Solides Harz Kein Gel Geeignet für Feuchte Oberflächen

