


+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz



ACRYLAT-HARZE

Harze zum Abdichten und Verstärken. Harze mit hohem Feststoffgehalt, kein Gel!

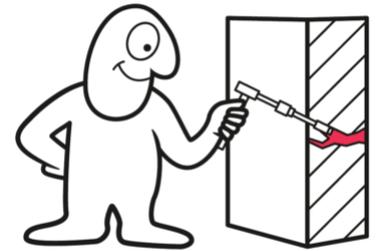

Acrylatharze sind Injektionsharze mit hohem Festkörpergehalt, so genannte solide Harze. Die Anwendung ist vergleichbar mit klassischen Epoxid- oder PUR-Harzen. Im Gegensatz zu diesen Standardsystemen bieten Acrylate enorme Vorteile. Quellfähige Acrylatharze wurden entwickelt, um Injektionsschläuche ohne Beeinträchtigung der Funktionssicherheit wieder zu verpressen. Die Reinigung von Maschinen, Geräten und Injektionsschläuchen erfolgt umweltfreundlich ohne Lösungsmittel, nur mit Wasser. Acrylate können auch unter 0°C verarbeitet werden und härten auch in dünnen Schichten sicher aus. Dadurch sind auch Arbeiten im Winter möglich. Die enorme Festigkeit von starren Acrylat-Systemen ermöglicht Kontaktinjektionen, Stabilisierungs- und Verfestigungsinjektionen. Der Unterschied zu Epoxid oder PUR Harzen liegt in der Temperaturunempfindlichkeit (Verarbeitung bis -20°C), der Feuchtigkeitstoleranz und der niedrigen Viskosität bis zum Ende der Verarbeitungszeit.

ACRYLAT-HARZE

PRODUCT NAME
HydroBloc AC 555

TECHNOLOGY
Acrylat-Harz

1 Komp. Pumpe

APPLICATION
Rissinjektion
Fassaden Injektion
Arbeitsfugenabdichtung
Kiesnest Abdichtung
Injektionsschlauch Verpressung
Kraftschlüssige Verpressung
Interne Verstärkung
Boden-, Felsstabilisierung
Injektion zur Abdichtung
Hohlliegender Estrich, Fliesen

BENEFIT
geeignet für niedrige Temperatur
Verwendung
Kraftschlüssige Verpressung
Reinigung mit Wasser

PRODUCT NAME

HydroBloc Injekt 583

TECHNOLOGYAcrylat-Harz
1 Komponentenpumpe**APPLICATION**Rissinjektion
Fassaden Injektion
Reparatur von Abwasserkanälen
und Schächten
Abdichtung von Durchführungen
Nachinjektion nach Schaum
Arbeitsfugenabdichtung
Kiesnest Abdichtung
Injektionsschlauch Verpressung
Wasserstopp
Injektion zur Abdichtung**BENEFIT**Ausgezeichnetes
Eindringvermögen
geeignet für niedrige Temperatur
Verwendung
Quellfähig
Elastisch
Korrosionsschutz
Reinigung mit Wasser
Nicht schäumend
Solides Harz Kein Gel
Geeignet für Feuchte Oberflächen**PRODUCT NAME**

BOROX AC-1009

TECHNOLOGYAcrylat-Harz
1 Komponentenpumpe**APPLICATION**Fassaden Injektion
Interne Verstärkung
Boden-, Felsstabilisierung
Hohlliegender Estrich, Fliesen**BENEFIT**100% Festkörper, geeignet für
niedrige Temperaturen
Nasse Umgebung
Sehr niedrige Viskosität
UV-beständigARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany
 +49 6239 - 99 78 20
 office@arcan.biz
 arcan.biz
