


+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz



CURING

Schützt Beton vor Schäden durch zu schnelles Austrocknen

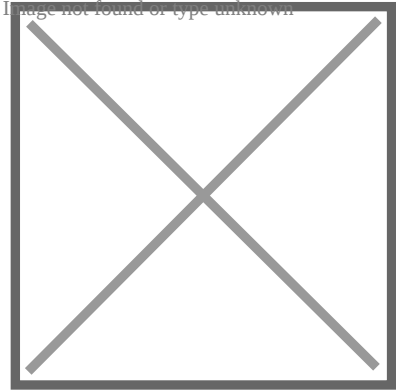

Ein Verdunstungsschutz reguliert die Betontrocknung. Curings sind Dampfsperren und Verdunstungsschutz für frische Betonoberflächen. Frische, mit Zement gebundene Oberflächen brauchen Schutz vor schneller Austrocknung, verursacht durch Wind, Sonne oder hohe Temperaturen. Nachbehandlungssysteme schützen vor Rissen und unzureichender Oberflächenfestigkeit. ARCAN bietet drei verschiedene Aushärtungsarten an. Auf Epoxidbasis, Silikatbasis oder Polymerbasis

CURING

PRODUCT NAME HydroBloc EP Curing 904	TECHNOLOGY Epoxid Curing Grundierung	APPLICATION Beton Curing Verdunstungsschutz auf Frischbeton	BENEFIT Seidiges Erscheinungsbild
PRODUCT NAME SiliBond 970	TECHNOLOGY Reaktives Silikat Kristalline Technologie	APPLICATION Verstärkung der Oberfläche Beschichtung – Dampfdurchlässig Schutzschicht Betonstabilisierung Schutz des Betons Curing Porenauffüllung	BENEFIT Betonhärtung Betonstabilisierung Fleckenschutz Keine Filmbildung Beton sieht aus wie Beton
PRODUCT NAME HydroBloc Curing 996	TECHNOLOGY SBR-Curing	APPLICATION Curing Schutz vor Verdunstung	BENEFIT Beeinträchtigt nachfolgende Beschichtungen nicht Diffusionsoffen

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz
arcan.biz

