



+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz

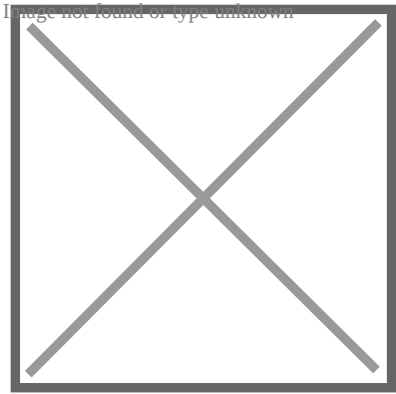

REPROFILIERUNGS MÖRTEL

Restaurierung von beschädigten
Betonoberflächen

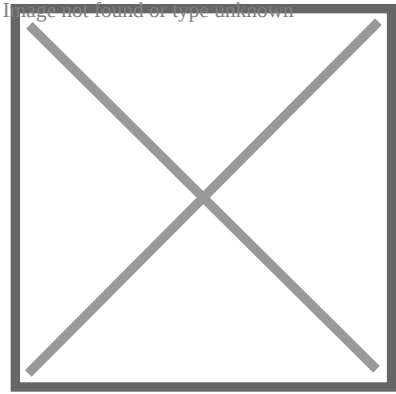

Silex Reprofilierungs- und Füllmörtel sind mit Fasern und Mikrosilikaten versehen. Die betonähnlichen Eigenschaften sind ideal für die Sanierung von beschädigten Betonoberflächen. GEO-ROCK ist ein zementfreier, feiner Geopolymermörtel für die Instandsetzung von beschädigtem Beton.

REPROFILIERUNGS MÖRTEL

PRODUCT NAME	TECHNOLOGY	APPLICATION	BENEFIT
Rokryl 324	MOPO-Mörtel	Vergussmörtel Beschichtung – nicht durchlässig Industrieboden Verkehrsflächen Reparatur Mörtel	Kurze Abbindezeit Belastbar nach 1 h Härtet bis -10°C Hohe Druckfestigkeit Hohe Biegezugfestigkeit
PRODUCT NAME	TECHNOLOGY	APPLICATION	BENEFIT
Silex 961	Zementmörtel Reprofilierung Füllen Wände	Betonreparatur Reprofilierungs-Mörtel Füllmörtel	Schrumpfungsfrei Super-Haftung Cembond Polymer Technologie Faserverstärkt Enthält Mikrosilikate Spannungsfreies aushärten

PRODUCT NAME	TECHNOLOGY	APPLICATION	BENEFIT
Silex 962	Zementmörtel Reprofilierung Glättung Wände	Betonreparatur Reparatur Mörtel Glättungsmörtel Unebene Betonoberflächen Gerissene Betonoberflächen	Schrumpfungsfrei Super-Haftung Cembond Polymer Technologie Faserverstärkt Enthält Mikrosilikate Spannungsfreies aushärten
PRODUCT NAME	TECHNOLOGY	APPLICATION	BENEFIT
Silex 963	Zementmörtel Feiner Kitt Wände	Betonreparatur Reprofilierungs-Mörtel Füllmörtel	Schrumpfungsfrei Super-Haftung Cembond Polymer Technologie Faserverstärkt Enthält Mikrosilikate Spannungsfreies aushärten

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

 +49 6239 - 99 78 20
 office@arcan.biz
 arcan.biz

