



+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz

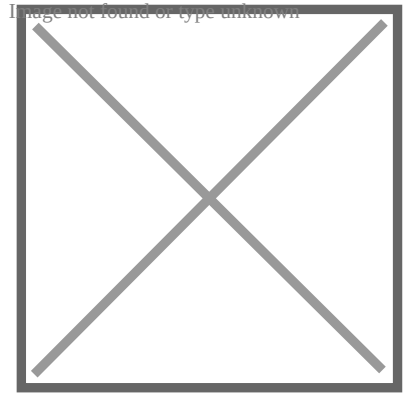

DUROFLEX PU 675

flexible Polyurethan Beschichtung uv-Beständig

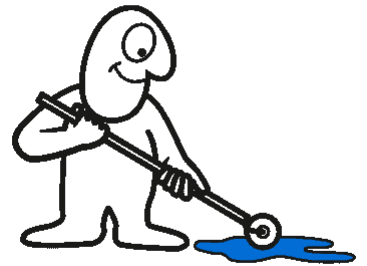

DuroFlex PU 675 ist eine rissüberbrückende Hochleistungsbodenbeschichtung. Die selbstnivellierende Polyurethan-Beschichtung ist lösungsmittelfrei und eignet sich für Innen- und Außenanwendungen auf nicht atmungsaktiven Böden. Die Beschichtung ist flüssigkeitsdicht, abrieb- und stoßfest. DuroFlex 675 ist uv-stabil und verändert seine Farbe bei direkter Sonneneinstrahlung nicht, ein zusätzlicher UV-Schutz ist nicht erforderlich. Das Schwesterprodukt DuroFlex 670 ist nicht uv-stabil und verändert seine Farbe bei direkter Sonneneinstrahlung.

DUROFLEX PU 675

VORTEIL	ANWENDUNG	INSTALLATION	ZUBEHÖR	PRODUKT INFO
Flexibel	Beschichtung – Nicht	Kelle	DuroFlex Primer 671	DATENBLATT
Rissüberbrückend	permeable	Gummischieber	DuroFlex-678 Pro	REFERENZEN
Selbstnivellierung	Auf Asphalt		Reinigungsmittel für	
Innenbereich	Auf Beton		Oberflächen	
Aussenbereich	Auf Fliesen		HydroSolv 520	
Flüssigkeitsdicht	Auf bestehenden		Cembond EPW 863	
UV-stabil, Keine	Beschichtungen		DuroFlex TopCoat 677	
Vergilbung				

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

 +49 6239 - 99 78 20
 office@arcan.biz
 arcan.biz

Image not found or type unknown

