



+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz

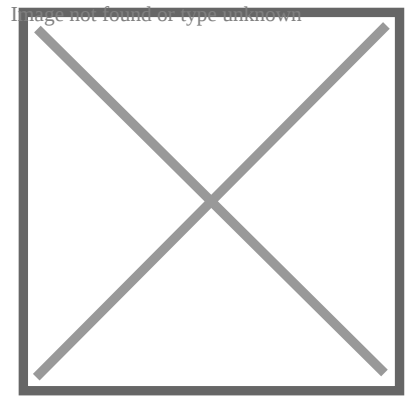

FLEXSOL 698

Polyurea-Hybridmembran zum Schutz und zur Abdichtung

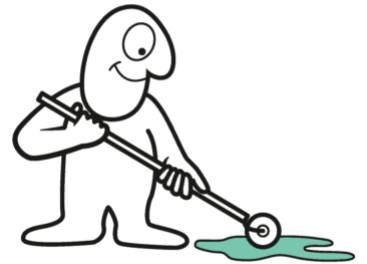

Flexsol 698 ist eine Polyharnstoff-Hybrid-Sprühelastomermembran, die zum Schutz und zur Abdichtung verwendet wird. Anwendung auf Stahl, Beton, Glas und keramischen Oberflächen. Wird als Boden- oder Dachbeschichtung verwendet.

FLEXSOL 698

VORTEIL	ANWENDUNG	INSTALLATION	ZUBEHÖR	PRODUKT INFO
Rissüberbrückend	Beschichtung – Nicht	Gespritzt	DuroFlex 671	DATENBLATT
Widerstandsfähig gegen	permeable		Reinigungsmittel für	REFERENZEN
Verschleiß	Schutz der Oberfläche		Oberflächen	
Abriebfest	Industrielle			
Chemikalienbeständig	Bodenbeschichtung			
Wasserdicht	Terrasse			
Schnelle Aushärtung	Deck			
	Hangar			
	Lagerhallen			

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

 +49 6239 - 99 78 20
 office@arcan.biz
 arcan.biz

Image not found or type unknown

