


+49 6239 - 99 78 20  
office@arcan.biz



## HYDROBLOC POLYBLEND 540

Polymeradditiv für noch bessere Acrylat-Gel-Eigenschaften

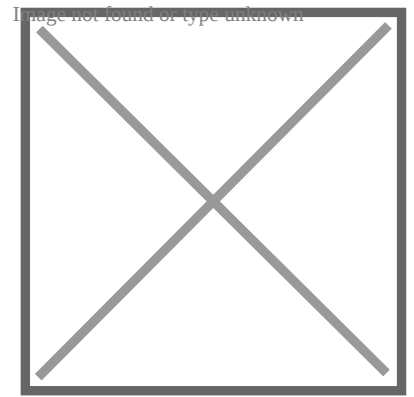

HydroBloc PolyBlend 540 ist ein reaktives Polymeradditiv für HydroBloc Polygel 530. Dieses Polymer reagiert und härtet mit dem Acrylatgel aus. Die Verwendung von Polyblend 540 erhöht die mechanische Stabilität, die chemische Beständigkeit und schafft ein noch besseres Gel. Das verbesserte Produkt hat einen höheren Feststoffgehalt als die Standardversion, was die Schrumpfung unter trockenen Bedingungen verringert. HydroBloc Polyblend eignet sich für alle Anwendungsfälle, wie z.B. die Injektion von Baugruben, der Tunnelbau oder die Schachtsanierung. Das Polymeradditiv kann den Wassergehalt von HydroBloc Polygel 530 je nach Anwendung ganz oder teilweise ersetzen.

## HYDROBLOC POLYBLEND 540

### VORTEIL

Elastizität  
Reißfestigkeit  
Reduzierte  
Schrumpfung

### ANWENDUNG

Wasserstopp  
Schleierinjektion  
Baugrubenabdichtung  
Fugenabdichtung  
Rissinjektion  
Reparatur von  
Abwasserkanälen und  
Schächten  
Tunnel-Injektion  
Injektion zur Abdichtung

### INSTALLATION

1 Komponentenpumpe  
2-Komponenten-Pumpe

### ZUBEHÖR

Injektionspacker  
Injektionspumpen  
Bohrlochmörtel  
Injektionsmörtel  
Wasserstopp-Mörtel  
Hydrox AK 1011  
HydroBloc Polygel 530  
SiliBlend 535.2

### PRODUKT INFO

DATENBLATT  
REFERENZEN

ARCAN GmbH  
Kleinniedesheimer Str. 19  
D-67240 Bobenheim-Roxheim  
Germany

 +49 6239 - 99 78 20  
 office@arcan.biz  
 arcan.biz

Image not found or type unknown

