


+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz



HYDROBLOC POLYGEL PU 660

PUR Gel, gebrauchsfertig mit Standard 2-Komp.
Pumpe

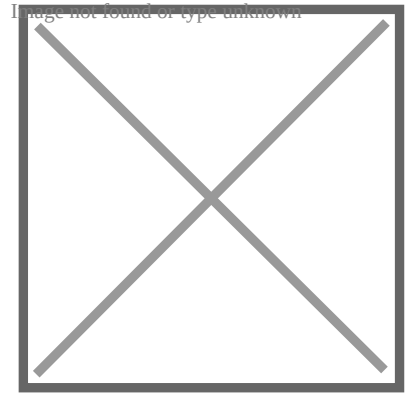

HydroBloc Polygel 660 ist das einzige Polyurethan-Gel, das mit einer handelsüblichen 2-Komponenten-Spritzpumpe mit einem Mischungsverhältnis von 1:1 verarbeitet werden kann. Das Produkt ist ein hochelastisches, stabiles Hydrogel. Polygel PU 660 benötigt dauerhafte Feuchtigkeit und dichtet Fugen, Risse, im Tiefbau, Bergbau und Tunnelbau. Das Gel emulgiert leicht mit Wasser und härtet nach 50 - 60 Sekunden zu einem reißfesten elastischen Injektionsgel aus.

HYDROBLOC POLYGEL PU 660

VORTEIL	ANWENDUNG	INSTALLATION	ZUBEHÖR	PRODUKT INFO
Standard 2 Komp. Pumpe	Scheierinjektion	2-Komponenten-Pumpe	Injektionspacker	DATENBLATT
Elastisch	Wasserstopp		2 Komponenten	REFERENZEN
Reißfest	Injektion zur Abdichtung		Injektionspumpe	
Schnelle Aushärtung	Spundwand Abdichtung		Bohrlochmörtel	
Quellfähig	Schlitzwand Abdichtung		Injektionsmörtel	
	Bohrpfahlwand Abdichtung		Geräte-Reiniger	
	Reparatur von		Super Stop 615	
	Abwasserkanälen und			
	Schächten			
	Konsolidierung der			
	Tunnelwand			
	Tunnelschirm-Injektion			
	Boden-, Felsstabilisierung			

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

 +49 6239 - 99 78 20
 office@arcan.biz
 arcan.biz

