



+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz

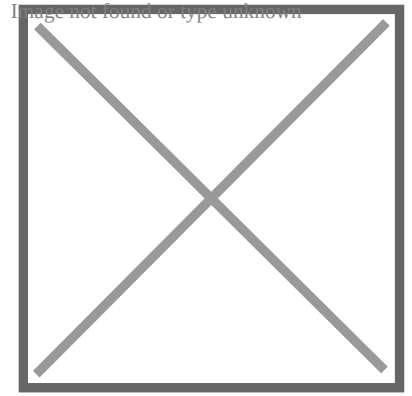

SILIBOND LSI-726

Oberflächenverfestigung ohne Filmbildung

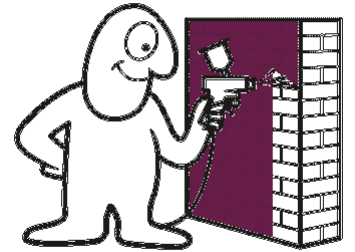

SilibondLSI-726 stabilisiert verwitterte und abgenutzte Baumaterialien und schützt sie vor saurem Regen. Das modifizierte Silikatmaterial dringt tief in die Struktur ein, wo es die fehlenden Bindemittel ergänzt und neue Stabilität schafft. SiliBond SI-726 bildet keinen Film oder eine Schale auf der Oberfläche, das Material ist dennoch atmungsaktiv. Das 1-Komponenten-System verändert weder das Aussehen noch die Farbe und enthält keine wasserlöslichen Nebenprodukte, die zu Ausblühungen führen könnten. SiliBond SI-726 eignet sich für die Stabilisierung von saugenden Steinen, Putzen und Fugenmörteln sowie Beton. Nicht für Sandstein und schwach saugende Materialien verwenden. Die stärkende Wirkung entfaltet sich über 1 - 2 Tage hinweg.

SILIBOND LSI-726

VORTEIL

Ausgezeichnetes
Eindringvermögen
Keine Filmbildung
1 Komponente
Perfekte Durchdringung
Durchlässig
Keine Farbänderung
Silikat-Bindemittel
Säureresistent

ANWENDUNG

Oberflächenstabilisierung
Oberflächenverfestigung
Oberflächenschutz
für Beton
für Naturstein
für Gips
Für Fugenmörtel

INSTALLATION

Gespritzt
Fluten
Farbe

ZUBEHÖR

Hydrophobierung der
Oberfläche
Reinigungsmittel für
Oberflächen

PRODUKT INFO

DATENBLATT
REFERENZEN

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

 +49 6239 - 99 78 20
 office@arcan.biz
 arcan.biz

Image not found or type unknown

