


+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz



SILIBOND LSI-725

Oberflächenverfestigung ohne Filmbildung für
Wände und Böden

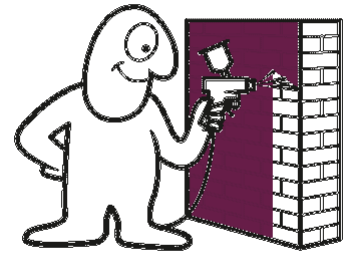

Silibond LSI-725 stabilisiert verwitterte und abgenutzte Baumaterialien und schützt sie vor saurem Regen. Das anorganische Silikat-Imprägniermittel enthält Nanopartikel, die tief in die Struktur eindringen, dort die fehlenden Bindemittel ergänzen und neue Stabilität schaffen. SiliBond LSi-725 bildet keinen Film oder eine Schale auf der Oberfläche, das Material ist dennoch atmungsaktiv. Das 1-Komponenten-System verändert weder das Aussehen noch die Farbe und enthält keine wasserlöslichen Nebenprodukte, die zu Ausblühungen führen könnten. SiliBond LSI-725 eignet sich für die Stabilisierung von saugenden Steinen, Putzen, Fugenmörteln und Beton. Nicht bei schwach saugenden Materialien verwenden. Die stärkende Wirkung entfaltet sich über 1 - 2 Tage hinweg.

SILIBOND LSI-725

VORTEIL

Ausgezeichnetes
Eindringvermögen
Keine Filmbildung
1 Komponente
Perfekte Durchdringung
Durchlässig
Keine Farbveränderung
Silikat-Bindemittel
Säureresistent

ANWENDUNG

Verstärkung der Oberfläche
Oberflächenverfestigung
Oberflächenschutz
für Beton
für Naturstein
für Gips
Für Fugenmörtel

INSTALLATION

Gespritzt
Fluten
Farbe

ZUBEHÖR

Hydrophobierung der
Oberfläche
Reinigungsmittel für
Oberflächen

PRODUKT INFO

DATENBLATT
REFERENZEN

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

 +49 6239 - 99 78 20
 office@arcan.biz
 arcan.biz

Image not found or type unknown

