



+49 6239 - 99 78 20
office@arcan.biz

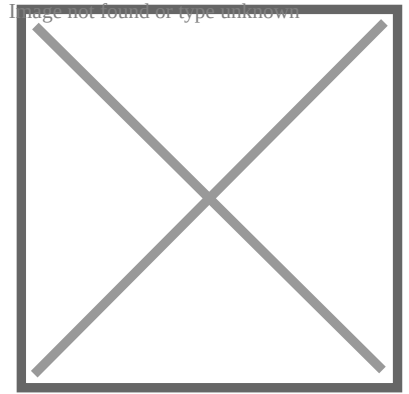

SILOX 836 HT

Epoxidharz zur Klebstoffverstärkung, mit hoher
Temperaturtoleranz



Silox 836 HT ist ein Bindemittel für glas- und kohlefaserverstärkte Verbundwerkstoffe. HT steht für hohe Temperaturbeständigkeit. Ausgehärtetes Silox 836 HT ist für dauerhafte Temperaturbelastungen bis zu 80°C geeignet. Das lösungsmittelfreie und geruchsneutrale Harz ist einfach zu verwenden. Das Standardharz eignet sich zur Verstärkung mit Duroglass Vlies 1026 oder Carbongewebe Durox 163. Für die Wand- und Überkopfverlegung sowie für die Verwendung von Durox Carbogrid 163 ist die stabile thixotrope Variante Silox 836 HT thix zu verwenden. Für hohe Umgebungstemperaturen ist Silox 836 HT-slow erhältlich.

SILOX 836 HT

VORTEIL

Hitzebeständig
Thixotrope Version
Überkopf Anwendung
Verzögerte Version
verfügbar

ANWENDUNG

Klebeverstärkung mit GFK

INSTALLATION

manuell

ZUBEHÖR

Carbogrid 160
Duroglass Fleece 1026
Silox Tiefgrund 837
Cembond EPW 863

PRODUKT INFO

DATENBLATT
REFERENZEN

ARCAN GmbH
Kleinniedesheimer Str. 19
D-67240 Bobenheim-Roxheim
Germany

 +49 6239 - 99 78 20
 office@arcan.biz
 arcan.biz

Image not found or type unknown

